



VALVULA COMPUERTA ACERO AL CARBONO A216-WCB 300 Lbs RF OS&Y

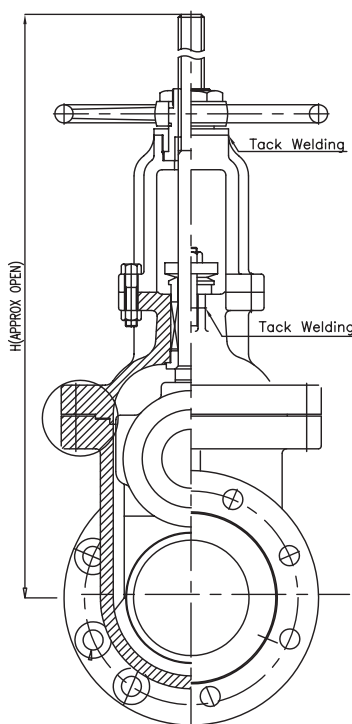

TAMAÑO: 2" - 36"
CLASE: 300 LBS VAPOR
VASTAGO ASCENDENTE
BONETE APERNADO

PIEZA	MATERIALES
TIPO / TYPE	Compuerta
CLASE / CLASS	300lb
CUERPO / BODY	Acero carbono ASTM A216 WCB
VASTAGO / STEM	ASTM A182-F6
ASIENTO / SEAT	13c Acero carbono revestido con Stellite 6
VOLANTE / WHEEL	Hierro maleable ASTM A197
ESTREMOS / FLANGE	Flange ANSI B16.5, 300#
EXTREMOS / END	BRIDADA

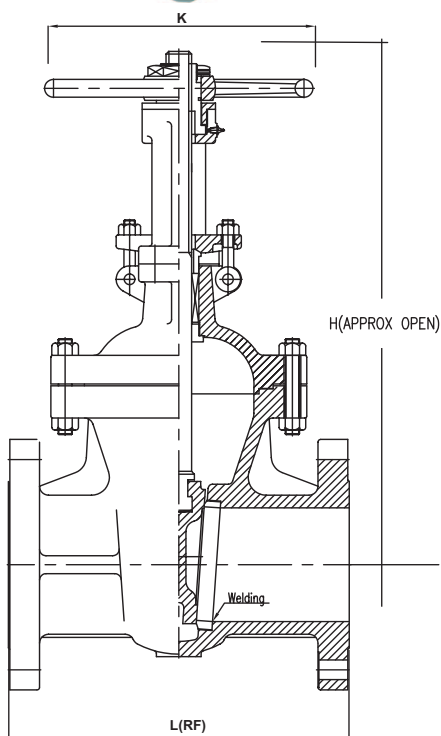

DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN:
ANSI B16.34, API 600 API 6D, API 603, BS 1414
Conexión con brida: 2" ~ 24" a ANSI B16.5
Soldadura a tope final: ANSI B16.5
Presión-Temp. Valoración: ANSI B16.34
Cara a cara: ANSI B16.10
Tamaño: 2" ~ 24" (ANSI B16.5)
26" (ASME B16.47)
Adecuado Medio: Petróleo, gas natural, agua, vapor, ácidos, compuestos alcalinos, orgánicos

Dimensiones / Dimensions (mm) Pesos / Weights (Kg)																						
clase 300	Size	inch	2	2 1/2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	36	
	L-RF	mm	216	241	283	305	403	419	457	502	762	838	914	991	1143	1245	1346	1397	1524	1626	1727	
	H	mm	400	490	510	585	795	1015	1230	1465	1755	2030	2210	2510	2880	2930	3150	3200	3450	3600	3735	
	K	mm	200	200	250	300	350	350	400	450	500	500	600	750	750	915	915	915	1000	1000	1000	
	Wt	RF	kg	18	28	30	50	85	128	220	310	450	550	700	810	1130	1680	2230	2780	2860	3050	3700
		BW	kg	15	22	26	40	77	118	200	290	435	510	650	880	1100	1800	2200	2650	2950	3250	3520
RTJ		kg	20	29	37	56	84	138	210	310	450	565	740	927	1125	1700	2235	2800	2900	3070	3750	